



Środek czyszczący – AC 600



SPECJALNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY

AC 600 Spezialreiniger to specjalny środek czyszczący, który jest zwykle używany do przygotowania podłoża pod wszystkie powłoki/uszczelnienia/podkłady gruntujące AC. Specjalny środek czyszczący AC 600 usuwa środki antyadhezyjne powstałe w wyniku obciążenia kwasami, zatłuszczenia, osadów brudu i starych powłok lakierniczych. W przypadku nowych prefabrykatów lub usuniętych elementów betonowych, AC 600 z łatwością rozpuszcza jeszcze nadaj występujący olej szalunkowy. Pozostałości kamienia można łatwo usunąć z pomocą AC 600 Spezialreiniger. Specjalny środek czyszczący AC 600 Spezialreiniger jest dozowany za pomocą opryskiwacza plecakowego (co najmniej 100 - 150 g/m²) na wstępnie oczyszczone (np. strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem) i resztkowo wilgotne podłoże. Specjalny środek czyszczący AC 600 pozostawić na ok. 30 minut, a następnie usunąć go z podłoża wraz ze środkiem antyadhezyjnym (np. za pomocą strumienia wody znajdującego się pod wysokim ciśnieniem).

- bez rozpuszczalników
- samoczynnie czyszczący
- niskozapachowy
- bezemisyjny
- prawie PH neutralny


Czyszczenie wszelkich zabrudzeń organicznych

Rozmiar pojemnika:

1 kg
10 kg

Narzędzia:

- Myjka wysokociśnieniowa
- Opryskiwacz plecakowy

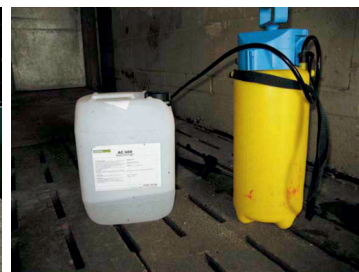

Karta danych technicznych
na następnej stronie
i cyfrowy:

